

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ВОЛНОВОДНЫЕ УРОВНЕМЕРЫ

Предприятие-заказчик		
Контактное лицо (ФИО, должность)		
Телефон		E-mail
Дата заполнения		

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Проект	
Установка / Объект	
Количество	

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕРЯЕМОЙ СРЕДЕ (УРОВЕНЬ)

Измеряемая среда		Состояние среды			
Диэл. проницаемость (DC)	☐ 1.4 ... 2	☐ 2 ... 2,5	☐ 2,5 ... 4	☐ 4 ... 10	☐ > 10
Плотность (кг/м ³)		Вязкость (сП)			

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕРЯЕМОЙ СРЕДЕ (РАЗДЕЛ СРЕД ЖИДКОСТЬ-ЖИДКОСТЬ)

Нижняя измеряемая среда		Верхняя измеряемая среда	
Диэл. проницаемость (DC)		Диэл. проницаемость (DC):	
Плотность (кг/м ³)		Плотность (кг/м ³)	
Вязкость (сП)		Вязкость (сП)	

ОСОБЕННОСТИ ТЕХПРОЦЕССА И СОСТОЯНИЯ СРЕДЫ**Газовая фаза и атмосфера над продуктом**

- ☐ Интенсивное парообразование
- ☐ Обильный конденсат
- ☐ Сильная запыленность
- ☐ Регулярная пропарка

Динамика поверхности и уровня

- ☐ Наличие мешалки
- ☐ Сильная турбулентность / Волнение среды
- ☐ Быстрое изменение уровня (> 40 мм/сек)
- ☐ Внутренние конструкции в зоне измерения

Сложные состояния жидкости

- ☐ Аэрация жидкости / Пузырение
- ☐ Многофазная среда / Расслоение
- ☐ Эмульсионный слой мм
- ☐ Наличие пены мм

Физико-химическое воздействие на зонд

- ☐ Химически агрессивная среда / Наличие H_2S
- ☐ Абразивная среда / Твердый осадок
- ☐ Склонность к налипанию / Вязкая среда
- ☐ Кристаллизация / Полимеризация


РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА

Рабочее давление	мин		ном		макс		кгс/см ² -а
Рабочая температура	мин		ном		макс		Кельвин
Температура окружающей среды	мин		ном		макс		Кельвин

ГЕОМЕТРИЯ РЕЗЕРВУАРА И МЕХАНИЧЕСКИЙ МОНТАЖ

- ☐ Прямой монтаж на крышу резервуара ☐ Монтаж в успокоительную трубу ☐ Монтаж в выносную колонку

H	Высота резервуара / колонки, мм	
W	Диаметр резервуара, мм	
K	Высота монтажного патрубка, мм	
D	DN патрубка, мм	
M	Расстояние до стенки, мм	
L1	Минимальный уровень, мм	
L2	Максимальный уровень, мм	
HD	Высота успокоительной трубы, мм	
H1	Высота вылета колонки вверх, мм	
HL	Расстояние межцентровое, мм	
Материал резервуара / трубы / камеры		

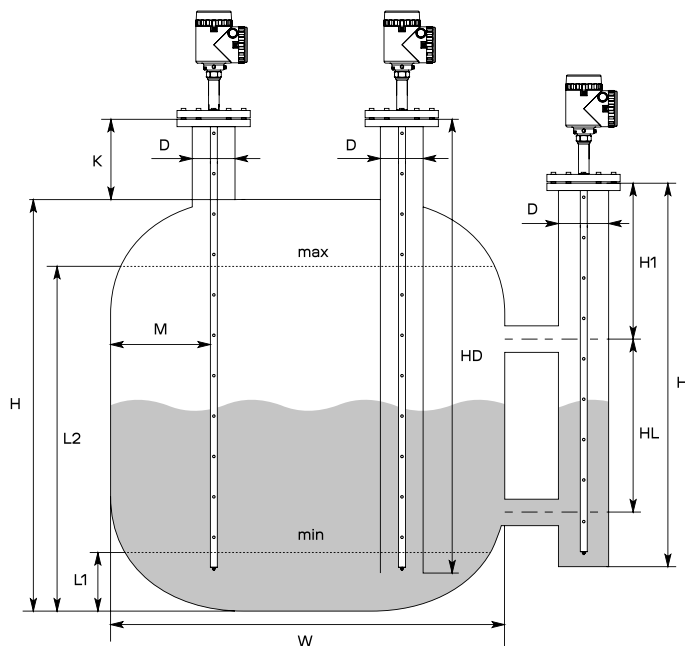

ХАРАКТЕРИСТИКИ УРОВНЕМЕРА

Тип волновода

Т - Тросовый

Диапазон измерения, м

Длина волновода, м

Присоединение к процессу



Фланец (DN/PN)



Резьба

Дисплей

Д - Блок индикации ЖК (128x64)

Вид взрывозащиты



Общепромышленное исполнение



Взрывонепроницаемая оболочка



Искробезопасная цепь

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Термочехол

Дополнительные требования